



先進の技術、確かな信頼

SOLUTECH

NEW



NEW


RT
RETRACTABLE

シール・ラベル印刷周辺機器

総合カタログ

2026年度

カット、スリット
ダイカット、リワインド
印刷画像検査マシン

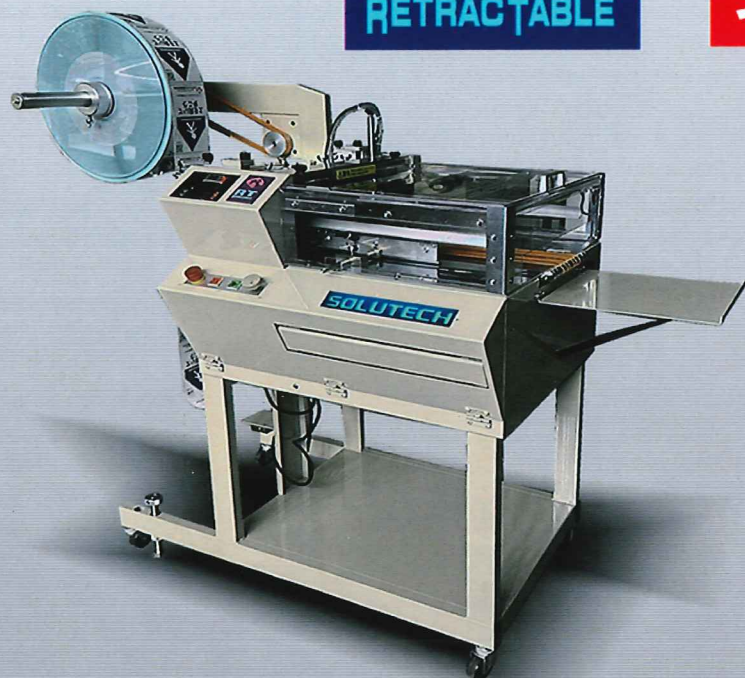

新PTシリーズ登場
～ 未来がここに ～

リトラクタブルタッチパネル搭載



設定時は全開



通常時は半開

PTカッター

PT-Cutter series

シール・ラベルを、任意の面数でセンサーカットします。

PTカッター

次世代タイプ RT

カット速度 400枚/分(72mm送り)

定寸カット可能

PT-350 RT

10inカラータッチパネル

[PT-270 RT 予定]

PT-□□□=材料幅 m/m



通紙したら、起動ボタンを押すだけ

自動カット位置調整、
AI音声ガイドなど、
ユーザビリティ大幅向上

サーボモータ化で超高速、高精度

PTカッター

超高速タイプWXII

カット速度 280枚/分(85mm送り)

定寸カット可能

5inカラータッチパネル

PT-220・270・350・450

PT-□□□=材料幅 m/m




従来機、超高速タイプXX-Tを、
ブラッシュしてさらに進化しています

コンパクト デスクトップカッター

PT-200 mini

材料幅 200mmMAX.
PTカット/定寸カット
カット長 0.1mm~9999.9mm
横長タッチパネル
AC100V
L=400 H=550 W=380

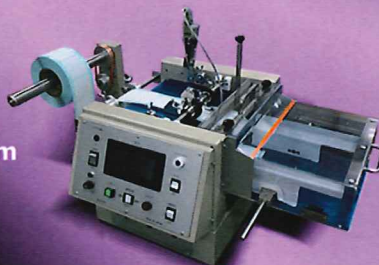

大型原反給紙機で、
長尺ロールに対応します



一体型タイプもあります


*PTカッターのPTとは、PHOTOセンサの略で、センサでカット位置を検出してカットすることです。

ビク刃・トムソン刃・ピナクルダイを使用。
設定が容易で、安定した下死点精度。

フラットプレスマシン

SFP-Wシリーズ

W-350 W-□□□ = 有効幅m/m

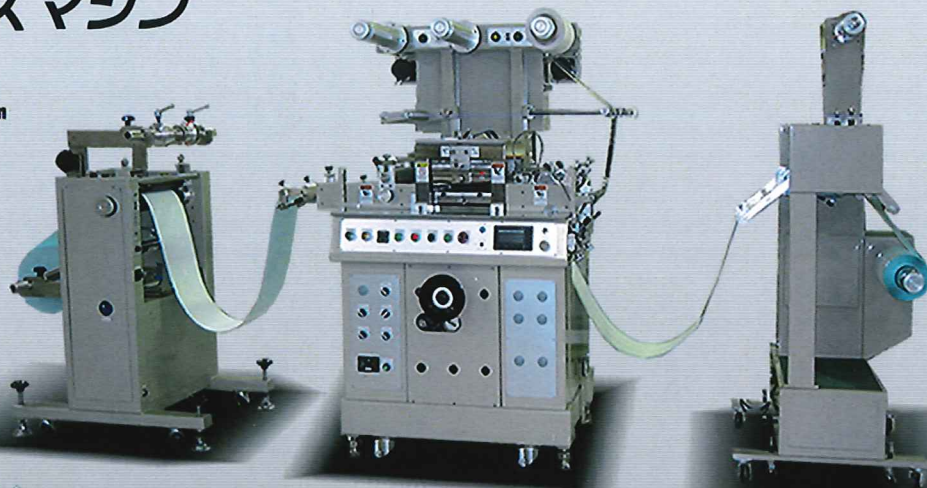

FlatPress Machine series

フラットプレスマシン

■仕様■

材料幅 : 型番W-□□□m/m

材料直径 : φ400max. (標準)

巻取り直径 : φ400max. (標準)

プレス能力 : 3トンクラス・5トンクラス

面付けサイズ幅方向 型番W-□□□m/mmax.

流れ方向 : 250mm MAX (標準)

マークセンサー : 反射式フォトセンサ標準


運転速度 : 120ショット/分

省スペース

巻出機・本体・巻取機一体型モデルもあります。

スリッター S-シリーズ

使い勝手はそのままに、最新機能を装備しました

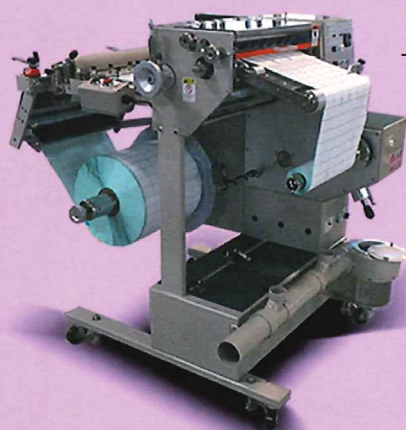

スリッター S-350Z

【オプション】

ラベル落丁センサ

ラベル移行

【標準装備】

蛇行修正装置

巻出し自動テンション制御

測長カウンタ

計数カウンタ

(透過センサ標準)

トリミングブロー

つなぎ台



パワフルタイプ S-300P

S-350P



有効幅 : S-300 300mm MAX S-350 350mm MAX

巻出径 : φ550

巻取径 : φ500

速度 : 0~90m/分

電源 : 三相200V

スリット刃 : 上刃5枚 8枚 (追加可能)

スリット幅 : 最小20mm程度

巻取り軸 : 3in(φ75mm)標準、各種サイズを用意。

機械寸法 : L=700 H=1155 W=720~770 mm

トリミングブロー標準装備

測長カウンタ標準 オプション 計数カウンタ

下刃セッター (段取り支援)



下刃セッター

①タッチパネルで設定した寸法に、付き当てが動きます

②付き当てに下刃をあて、レンチで下刃を固定します

メジャーやノギスの代わりにお使いください



ターレット式巻取スリッター ST-350

ターレット巻取で、
マスキングテープや
サーマルラベルの小巻仕上げに



裏スリット専用マシン(フルカットも可能)



裏スリ平版スリッター W-350

W-350 W-500 W-700

有効幅 : 350mm / 500mm / 700mm MAX

電源 : AC100V

スリット刃 : スコア刃 上刃5枚 (追加可能)

機械寸法 : L=1200 H=900 W=500~800 mm

リワインドタイプもあります。

ソリューション

ロータリーで抜き加工

マグネットシリンダ+ピナクルダイを2軸サーボ制御。
デジタル設定でピッチを入力。
無地抜き、合マーク抜きが可能。
熟練作業を排除。

特許取得済



ダブルアブソル **WRD-350**


W-□□□ = 有効幅mm

シリンダ2本で毎分100m加工速度

ロータリー
アブソルダイカッター

省スペース 巻出機・本体・巻取機一体型

SRDA Wシリーズ **W-350** W-□□□ = 有効幅mm

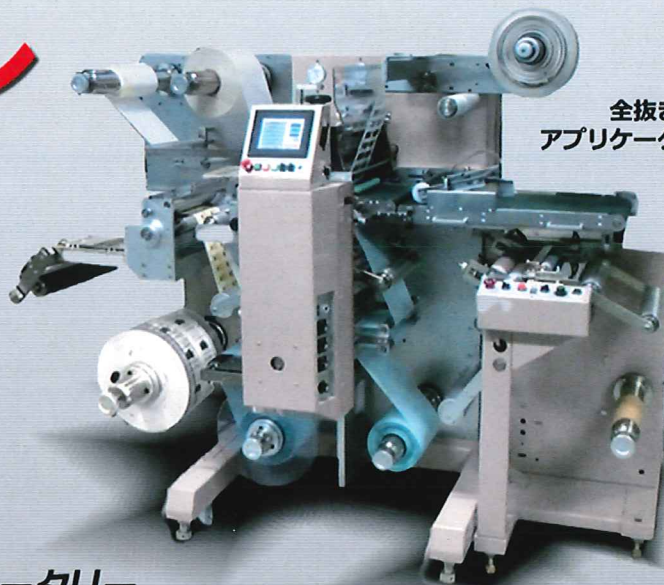

全抜き用コンベア &
アプリケーション用巻出巻取軸
(option)

Absol discutter series

ロータリーアブソルダイカッター

仕様

材料幅：型番W-□□□mm/m
材料直径：φ400max.(標準)
巻取り直径：φ400max.(標準)
マグネットシリンダ：φ100(標準)Gap0.58mm

面付けサイズ幅方向 型番W-□□□mm/mmmax.
流れ方向：300mm MAX (標準)
マークセンサー：反射式フォトセンサ標準
運転速度：間欠運転時0~20m~/分
：連続運転時0~60m~/分 (無地)

巻締め・巻替・計数機

巻替簡易検査機

RWL-200

ラベル抜け検査計数機能付き
広いテーブルスペース

材料幅標準300mmMAX
一定速度コントロール 正転/逆転
ラベル計数カウンタ
電源：AC100V
寸法：L450 H800 W1200
重量：約100kg



卓上巻締巻替機

MK-1

オプション：計数カウンタ

材料幅10mm~250mm程度
ボリュームスピードコントロール 正転/逆転
ラベル計数カウンタ【オプション】
電源：AC100V
寸法：L300 H350 W400
重量：約20kg



縦型巻取機

BW-1

材料幅10mm~300mm程度
ボリュームスピードコントロール 正転/逆転
電源：AC100V
運動：透過センサ
寸法：L400 H800 W400
重量：約30kg



オートカッター

メンテナンス性に優れたロングセラーマシン

オートカッター **C-270**

C-220 C-270 C-350 C-450




材料幅 220mm・270mm・350mm・450mm
枚数カウンタ
面数カウンタ
サイクル番号入力連動
カット位置調整 対スライド機構
電源：AC100V 40W
寸法：L700 H720~880 W490
重量：約80kg



既存ユーザー様へ

刃の研磨、オーバーホール承ります。

古い機械も末長くお使い頂けます様、各種交換部品を
用意しております。



エコロジー
&
経費削減

カッターヘッド
カッターヘッド交換で
蘇ります。

ラミネータ PLW-300

デジタルプリンタで出力されたメディアに
オフラインでPPやOPPをラミネートします。



ここがポイント!!

- ・低張力で貼り合わせる機構により
貼った後のラベルの反りかえりを抑制
- ・巻取らずに、次加工の装置に
給紙することも可能

給紙機 MDシリーズ

巻取機 MTシリーズ

カス上げ、自由自在

MT-300K (カス上げあり)
MT-300 (カス上げなし)

【基本仕様】
型式: MD-350
紙幅: 最大350mm
巻径: maxφ800
紙厚: 内径3インチ
速度: 0~70m/min
寸法: W500*D850*H1025mm
重量: 約80kg
電源: AC100V 10A
運動方式: 光电管ループ制御



リフター(別売り)と併用して
オペレーターの負担を軽減します

スリッター付
【主な装備】
印刷機からの速度電圧受信による
自動速度調整
サクションブロウブレーキ
巻径検知式テンションコントローラ

超高速サーボ制御スリッター Vタイプ



高速・多機能スリッター
S-350V

毎分200mの高速運転



高速・大型原反対応2軸巻取りスリッター
S-450VL



先進の技術、確かな信頼

SOLUTECH


ソルテック工業株式会社

〒329-2811 栃木県那須塩原市下田野532-166
TEL 0287-35-4048 FAX 0287-34-1013


<http://www.solutech.co.jp/>

特約販売店

このカタログに掲載されている製品の性能、及び、仕様は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

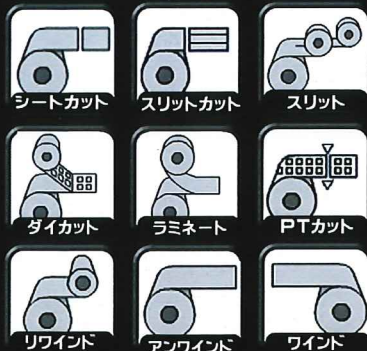

コンバーティングマシン総合メーカー



55th

先進の技術 確かな信頼

SOLUTECH®



ソルみちゃん
でーす!

～ラベル・フィルムシート加工機で、社会の利便性の向上に貢献します～

デジタル印刷時代のシール・ラベル後加工ソリューション

四角いラベルに特化した、全く新しいカット方式です

特許出願中 オプションで変形ラベルの抜きにも対応

速度・精度・コスト・使いやすさ、4拍子揃いました♪



プリンタは別売りです
プリンタ台オプションです

常識が覆った

ピナクル

一つの刃型でラベルを長くも短くも抜けます *1
MG シリンダ径の円周より長く抜けます *1
ゆえに刃型の使い廻し、低コスト化が実現します

高品位で堅牢なシール・ラベル作成が簡単に
ロール紙を印刷後に加工するので、
ラミ加工、フチなしラベルを制作出来ます
ダイカットラベルの購入が不要になります

高速ロータリー加工

印刷マーク抜きを、戻し不要で連続運転を実現
その速度は、**30m/分 max.** の高速運転 *2
一般的なプロッター、レーザーと比較して、
ソルスクは高速、ハイコストパフォーマンス!

簡単操作・コンパクトボディ

使い勝手を追求したタッチパネル、
ロータリーダイカッターならではの
安定した抜き深さで熟練不要です
ループセンサでプリンタとの連動も簡単です
巻出軸搭載、スタンドアローンも可能です

こちらが、新機能ソルスクモードです。

- *1 刃のシリンダの回転速度を遅くすると長く、速くすると短く抜けます。
サーボモータで正確に制御します。
- *2 ドブの寸法は刃型サイズで決め、ラベルの長さは刃型の回転速度で制御
するので、従来の間欠制御が不要になり高速運転が可能になりました。

ソルテック スクエア カッター ソルスク SOL-130

主仕様

原反幅: 130mm/max.

巻出径: 250φ/3in コア

ラミ巻出軸: 200φ/3in コア

カス巻軸: 150φ/max.3in コア

MG シリンダ: φ60

制御: 2 軸サーボ方式

電源: 単相 AC100V5A

サイズ: 約 W550 D550 H1300

重量: 約 50 kg

オプション: プリンタ台、変形ラベル対応機能

刃型の設計を支援する刃型ジェネレータ

* 記載内容は予告なく変更することがあります




動画です



ソルテック工業株式会社

〒329-2811 栃木県那須塩原市下田野 532 - 166 TEL 0287-35-4048 FAX 0287-34-1013

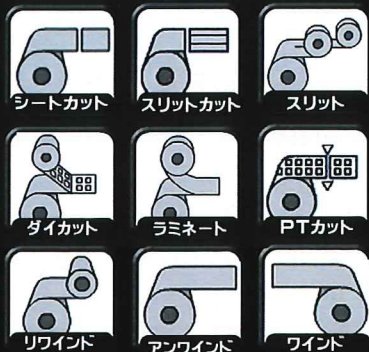

コンバーティングマシン総合メーカー



55th

先進の技術 確かな信頼

SOLUTECH®



～ラベル・フィルムシート加工機で、社会の利便性の向上に貢献します～

デジタル印刷時代のシール・ラベル後加工ソリューション

四角いラベルに特化した、全く新しいカット方式です

◆◆アクリルカーブプロトタイプ搭載◆◆ 特許出願中 オプションで変形ラベルの抜きにも対応

速度・精度・コスト・使いやすさ、4拍子揃いました♪



常識が覆った

一つの刃型でラベルを長くも短くも抜けます*1
MG シリンダ径の円周より長く抜けます*1
ゆえに刃型の使い廻し、低コスト化が実現します

高品位で堅牢なシール・ラベル作成が簡単に

ロール紙を印刷後に加工するので、
ラミ加工、フチなしラベルを制作出来ます
ダイカットラベルの購入が不要になります

高速ロータリー加工

印刷マーク抜きを、戻し不要で連続運転を実現
その速度は、30m/分 max. の高速運転*2
一般的なプロッター、レーザーと比較して、
ソルスは高速、ハイコストパフォーマンス!

簡単操作・コンパクトボディ

使い勝手を追求したタッチパネル、
ロータリーダイカッターならではの
安定した抜き深さで熟練不要です
ループセンサでプリンタとの連動も簡単です
巻出軸搭載、スタンドアローンも可能です

こちらが、新機能ソルスモードです。

- * 1 刃のシリンダの回転速度を遅くすると長く、速くすると短く抜けます。
サーボモーターで正確に制御します。
- * 2 ドブの寸法は刃型サイズで決め、ラベルの長さは刃型の回転速度で制御
するので、従来の間欠制御が不要になり高速運転が可能になりました。

主仕様

原反幅：350mm/max.
巻出径：400φ/3in コア
ラミ巻出軸：400φ/3in コア
カス巻軸：300φ/max. 3in コア
MG シリンダ
制御：2 軸サーボ方式
電源：単相 AC100V10A
サイズ：約 W600 D1000 H1400
重量：約 300 kg

ソルテック スクエア カッター

ソルススクワイド SOL-350

ソルスの材料幅 350 mm 幅対応機

*アクリルカーブプロトタイプ 安全カバーに意匠性を持たせ、ワインセラーのような装置を目指しました。

国の補助金をご活用いただけます。

中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)登録予定
購入金額の半額の補助されます。




ソルテック工業株式会社

〒329-2811 栃木県那須塩原市下田野 532 - 166 TEL 0287-35-4048 FAX 0287-34-1013



フィルム・シート、ラベルのコンバーティングマシン総合メーカー

豊富なノウハウでカスタマイズにも対応します



SOLUTION TECHNOLOGY

SOLUTECH

PTカッター

通紙して、スタートボタンを押すだけです。

怒涛の新機能

■ リトラクタブルタッチパネル

10インチの大型タッチパネルが設定時は全開し、通常運転時は必要項目を残して格納されます。設定画面は理解しやすいスマートフォンライクです。

■ AI音声によるガイド

AI音声で動作手順や運転状況をガイドしてくれます。どなたでも習熟せずとも使えることを目指しています。

■ カット位置オートチューニング機能

ドブ・アキ(ラベルの間隔)の中間に自動でセットします。セット時間と損紙を大幅に減らせるでしょう。

■ 手動カット位置調整ビジュアルメータ

調整ダイヤルをどちらに回したらよいかガイドします。

■ シン・ミスカット監視機能

ラベルの長さを自動で落丁や位置ずれなどイレギュラを検知します。

■ ソルテックアンビエントライト

7色LEDで視覚的に運転・停止や装置の状態・不具合状況を把握することが出来ます。

■ 連動シンクロ機能

印刷機などの運動時に運転速度を自動で調整します。

■ インテリジェンスコンベア

ラベルを取りやすい位置に自動で停止します。安全カバーがあっても取り出しやすいでしょう。

■ プラクティカル安全カバー

開けると停止しますが、損紙なく再起動します。どこからでも手が刃に触れない安全設計です。また、壊れにくい引き戸式です。

■ 予防保全機能

カット時の負荷や運転時間をリアルタイム監視、刃研磨の時期や故障の可能性を通知します。

■ 設定レシビ機能

アイテムごとの設定を登録できます。(最大100種、拡張可能)生産性に貢献するでしょう。

■ 多言語に対応

英語・中国語(簡体語、繁体語)・ベトナム語

～ 未来を提案します ～

ボタン・スイッチを極力廃し、自動運転
カット位置オートチューニング機能

AI音声ガイドで、ユーザービリティ大幅向上



まるでスーパーカーのヘッドライト
リトラクタブルタッチパネル



PTカッター PT-350 RT

PT-□□□=材料幅 m/m

カット速度 400枚/分 (72mm送り)

型番	PT-350RT
材料幅	350mm max.
原反径	φ400mm max.
カットセンサ	透過式ファイバセンサ(標準)
カウンタ	面数カウンタ1~99枚 枚数カウンタ1~100枚
定寸カット	0.1mm~999.9mm
電源	AC100V 15A 50Hz/60Hz
寸法	W580xL1100xD1100

設計・製造・販売

先進の技術、確かな信頼

ソルテック工業株式会社

<http://www.solutech.co.jp>

プロモーションムービー→



会社PR動画




〒329-2811 栃木県那須塩原市下田野532-166 TEL 0287-35-4048 FAX 0287-34-1013



フィルム・シート、ラベルのコンバーティングマシン総合メーカー

豊富なノウハウでカスタマイズにも対応します



SOLUTION TECHNOLOGY


SOLUTECH

下刃セッター SETシリーズ

朗報!

もう、メジャーや、老眼鏡は必要ありません! タッチパネルでスリット幅を入力

突き当てが自動で動き、正確な寸法で下刃を固定出来ます

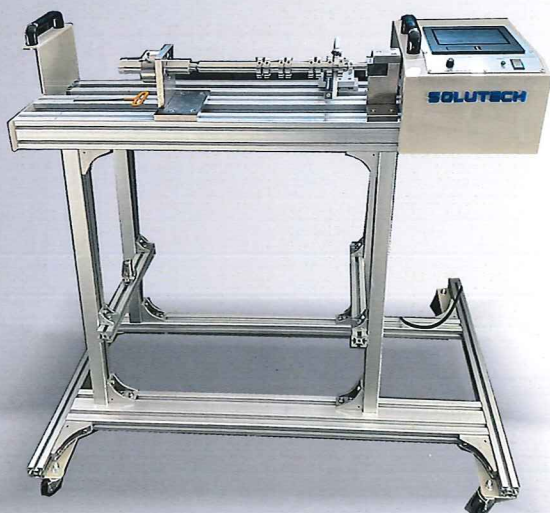


2軸スリッター用
下刃セッター **SET-600**

シール・ラベル
業界向け



ラベル用スリッターS-300/S-350用
下刃セッター **SET-350**

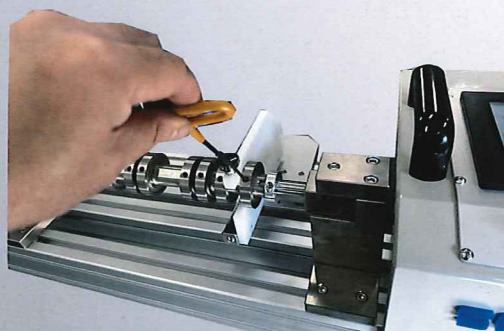

手順

- ① 下刃シャフトを下刃セッターに取り付けます
- ② タッチパネルで設定した寸法に、突き当てが移動します
- ③ 突き当てに下刃の端面を当て、レンチで固定します
- ④ 下刃シャフトをスリッターに戻します

設定タッチパネル



マニュアルモード



プログラムモード

型番 SET-350 / SET-600
S-300/S-350 移動刃用 / 2軸スリッター用
寸法設定範囲 0.1~350mm / 0.1~600mm
誤差±0.1mm (電気シリンダの誤差)
電源AC100V
寸法 W600 H700 L400 / W1200 H700 L400

設計・製造・販売

先進の技術、確かな信頼



ソルテック工業株式会社

<http://www.solutech.co.jp>



会社PR動画

〒329-2811 栃木県那須塩原市下田野532-166 TEL 0287-35-4048 FAX 0287-34-1013